Oficio nº 1611/2025/SMVO/

Várzea Grande, 25 de setembro de 2025

Ao, Landolfo Lazaro Vilela Garcia A/C Pregoeiro(a) Oficial

Ref.: Pedido de Esclarecimento – [Pregão Eletrônico nº21/2025]

Senhor(a) Pregoeiro(a),

Em atenção ao pedido de esclarecimento referente ao objeto Totem de estrutura em concreto, esclarecemos:


- 1- O que significa a expressão "graduação em alto relevo", que consta na descrição do Item 2 (Totem)?
 - Indicar que haverá gravação ou aplicação em relevo do nome, no totem, como forma de personalização.
- 2- Profundidade de 25 cm é a espessura do totem?
- Da parte superior e 25 CM (Verde) e da inferior e 20 cm (Amarela).







PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

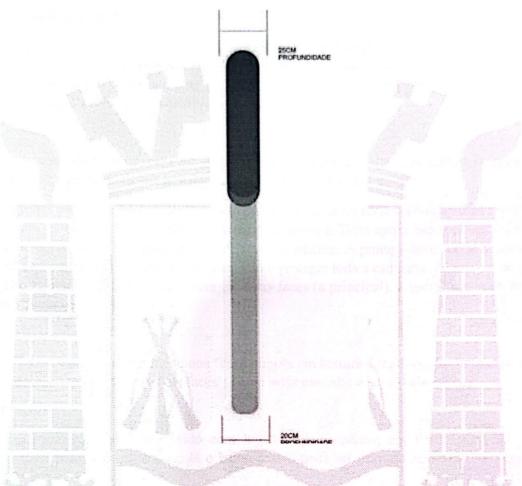

- 3- Na descrição literal do totem, não consta nenhuma menção ao círculo ou circunferência que aparece na sua parte superior, nos desenhos da página 13, do Termo de Referência.
- Circunferência de 1,15m
- 4- Qual deve ser o diâmetro ou o raio desse círculo? as letras da página 13 estão muito pequenas e não legíveis.
- Circunferência de 1,15m
 - 5- Qual deve ser a espessura da placa de aço escovado de 60x80cm?
- Metragem 50 cm x 70 cm







PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

- 6- Deverá ser pintada, por qual processo?
- O totem deverá receber pintura por processo acrílico texturizado para concreto, aplicado após fundo selador, garantindo resistência e uniformidade. Alternativamente, pode-se adotar pintura epóxi ou poliuretano bicomponente, desde que mantenha as características de durabilidade, acabamento e textura previstas.
 - 7- A pintura do totem deverá ser por qual tipo de tinta? será igual em ambas as faces do totem? a placa do totem será aplicada em somente uma das faces?
- As tintas para uma boa aderência em estrutura de concreto seria a Tinta acrílica em base água para exteriores (com aditivo impermeabilizante), a Tinta epóxi bicomponente (base solvente ou água e Tinta poliuretano (PU) bicomponente. A pintura deve ser idêntica em ambas as faces do totem, para dar acabamento e proteger toda a estrutura. A personalização em alto relevo é aplicada somente em uma das faces (a principal), a outra face pode ficar apenas pintada,
 - 8- A descrição do objeto menciona "com pintura em textura e logotipo da Prefeitura, em alto e baixo relevo nas duas faces"; como seria esse alto e baixo relevo?

letras-caixa?

- O alto relevo pode ser obtido com letras-caixa metálicas, em PVC expandido ou acrílico, aplicadas na superfície. Já o baixo relevo pode ser gravado/entalhado na própria placa e depois pintado.

Viviany Inês Lemes Pinto
Coordenadora Administrativo e Financeiro



