




**PLANTA BAIXA**  
Esc: 1:225

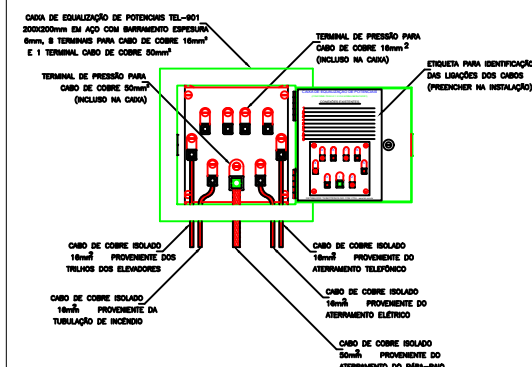

NOTA 1: USAR POLIURETANO (GSE-005) NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES.  
 NOTA 2: É INDICADO PARA A TUBULAÇÃO DOS ISOLADORES, ESPAÇAMENTOS DE 2 METROS.  
 NOTA 3: A CADA 20M É INDICADO O TENSIONAMENTO DO CONECTOR.

FIXAÇÃO ISOLADOR SIMPLES

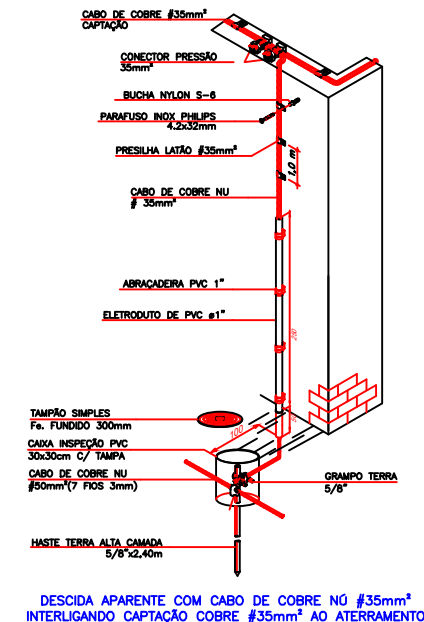