



1X

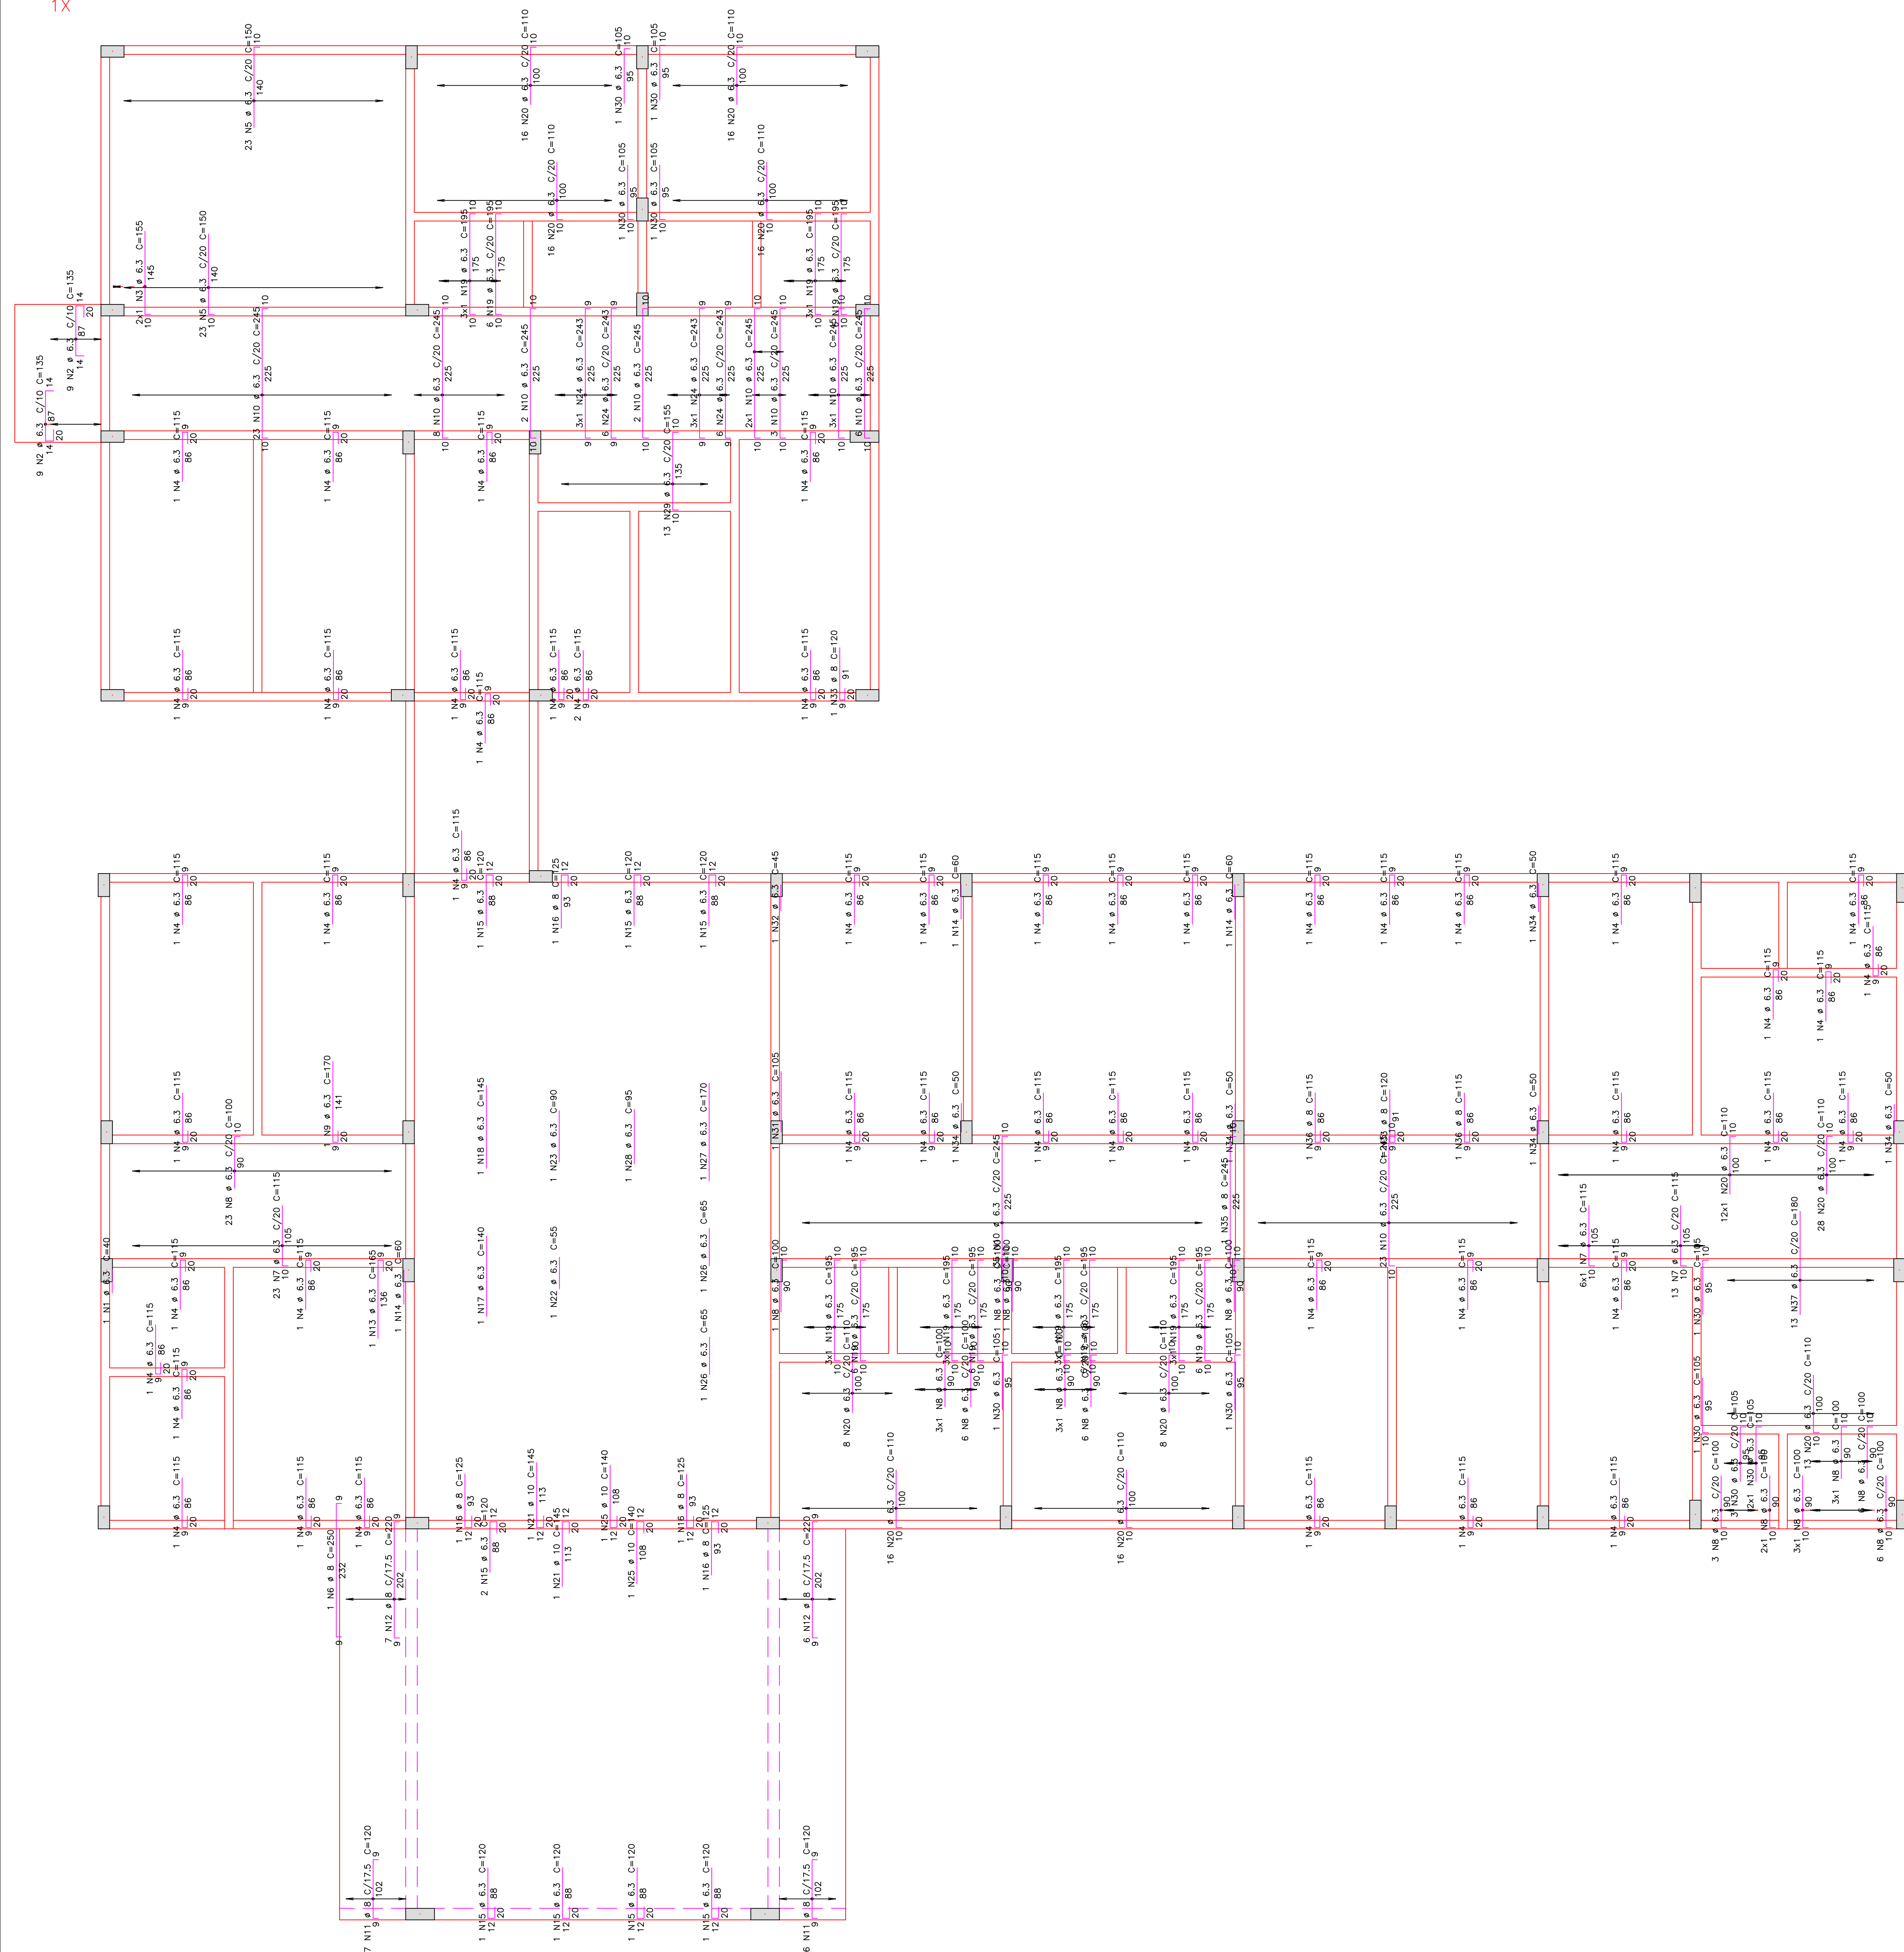

Detalhe genérico do alojamento
de armaduras positivas

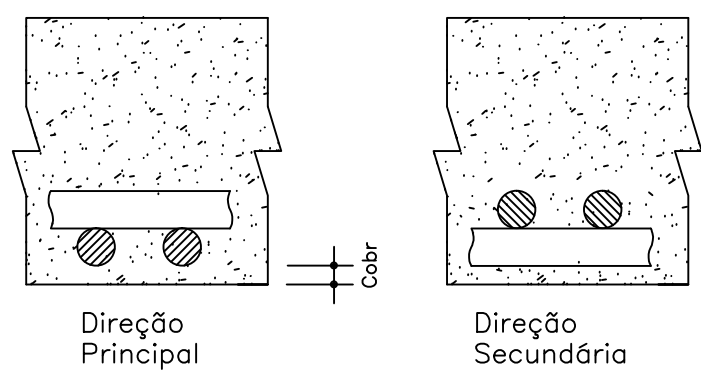

ACO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPROMISSO UNIT	TOTAL (mm)
COBERTURA = Armadura negativa vertical					
SIGA	2	6,3	18	35	2430
SIGA	3	6,3	155	310	2430
SIGA	4	6,3	50	115	2775
SIGA	5	6,3	46	100	2690
SIGA	6	6,3	250	500	2690
SIGA	7	6,3	42	115	4830
SIGA	8	6,3	68	160	4830
SIGA	9	6,3	107	170	70
SIGA	10	6,3	100	265	167
SIGA	11	8	130	120	1560
SIGA	12	8	23	100	1560
SIGA	13	6,3	1	165	165
SIGA	14	6,3	3	165	165
SIGA	15	6,3	8	120	1080
SIGA	16	6,3	8	120	1080
SIGA	17	6,3	1	140	140
SIGA	18	6,3	15	145	145
SIGA	19	6,3	15	155	155
SIGA	20	6,3	20	110	1510
SIGA	21	10	12	145	290
SIGA	22	10	5	155	155
SIGA	23	6,3	1	90	90
SIGA	24	6,3	16	243	43
SIGA	25	10	2	140	280
SIGA	26	6,3	1	170	170
SIGA	27	6,3	1	155	155
SIGA	28	6,3	8	155	2015
SIGA	29	6,3	13	105	1365
SIGA	31	6,3	13	105	1365
SIGA	32	6,3	1	45	45
SIGA	33	6,3	2	120	240
SIGA	34	6,3	5	20	230
SIGA	35	6,3	2	245	245
SIGA	36	8	2	115	230
SIGA	37	6,3	2	115	230

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6,3	949	232
50A	8	59	23
50A	10	6	4
Peso Total		50A =	259 kg