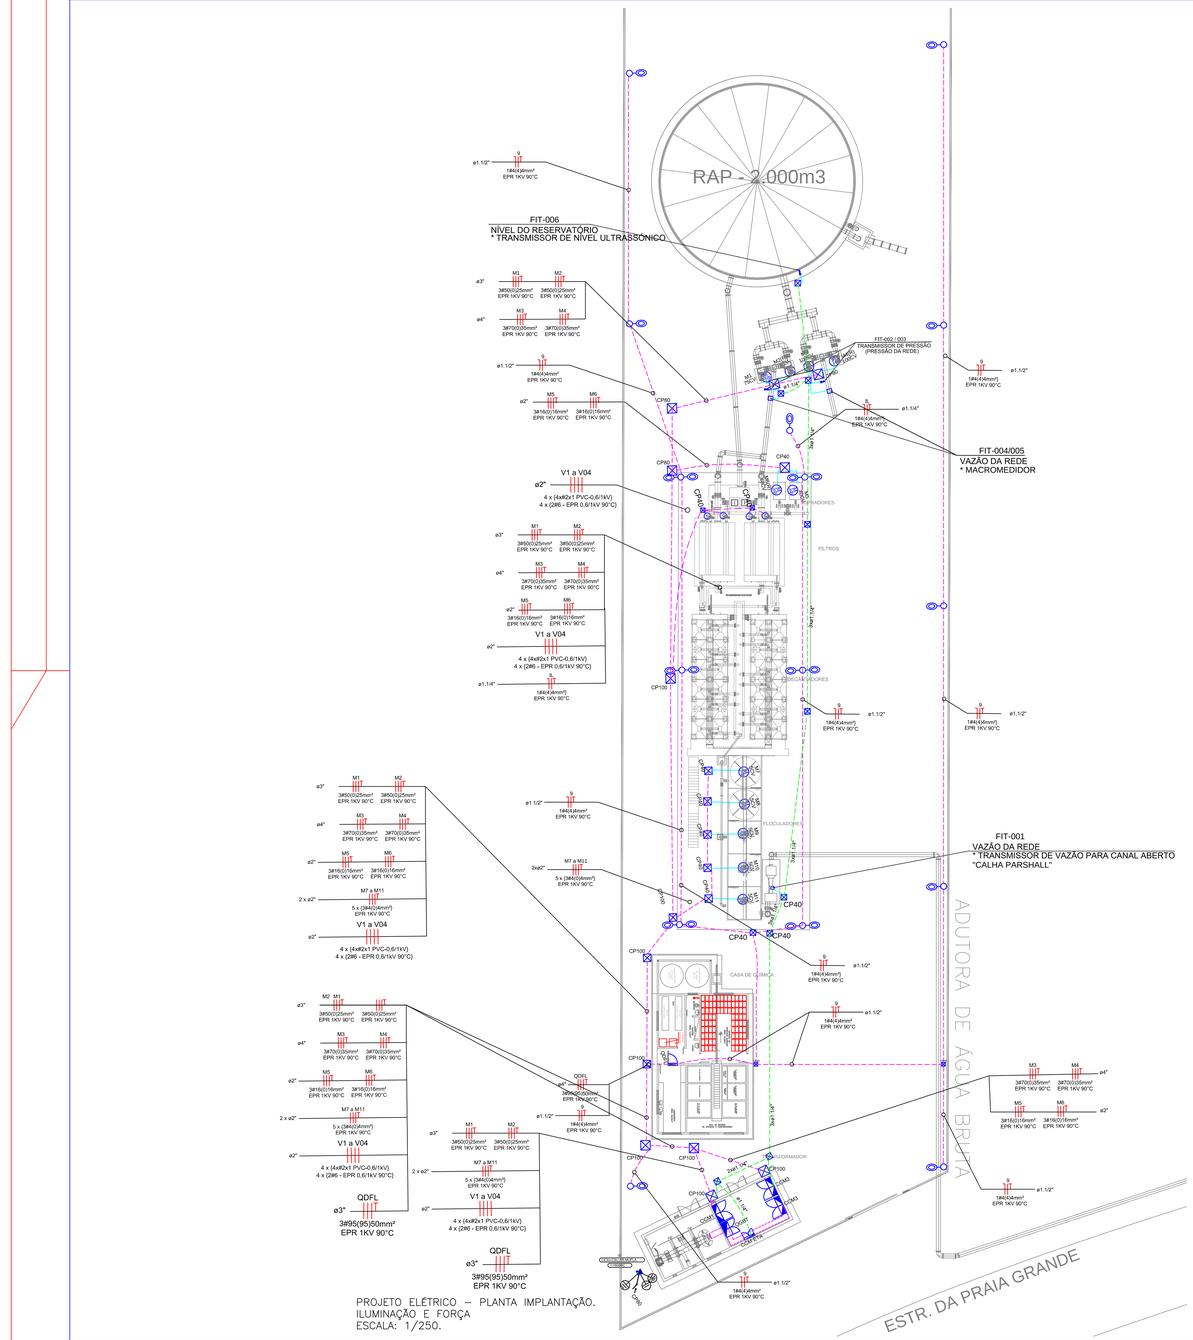

LEGENDA

- POSTE AÇO GALVANIZADO - 7 METROS.
- ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO APARENTE EM PAREDE OU LAJE.
- ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO NO PISO.
- FIAÇÃO NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA (PROTEÇÃO).
- CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA E TOMADA 2P+T - 1,15M DO PISO.
- CONJUNTO 2 X TOMADAS 2P+T - 0,40M DO PISO.
- TOMADA OU PONTO 2P+T PARA AR CONDICIONADO - 2,20M DO PISO.
- TOMADAS 2P+T PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 2,50M DO PISO.
- POSTE EM AÇO CARBONO CURVO DE 6 METROS BRAÇO SIMPLES/DUPLO, COM: 01/02 LUMINÁRIA PÚBLICA LED 120W - 220V.
- LUMINÁRIA HERMÉTICA BLINDADA IP65 PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR 36W.
- PONTO 3F+T.
- PONTO F+N+T.
- CMP — CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO PARA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA.
- TEL / CCM / QGBT — PAINEL PARA:
  QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO.
  CCM - QUADRO DE MOTOR / PARA COMANDO.
  TEL - QUADRO DE TELEMETRIA/ TELECOMANDO GPRS.
  PARA TELECOMANDO E SUPERVISIONAMENTO DA ÁGUAS CUIABÁ.
- CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA.
  CP60 - DIMENSÕES INTERNAS 60X60x90CM.
  CIA - CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO.

NOTAS:

1 - O ATERRAMENTO DEVERÁ SER COM HASTE DO TIPO COOPERWELLD DE 5/8" x 2400 mm.
2 - AS DIMENSÕES DOS ELETRODUTOS SÃO REFERENTE AO DIÂMETRO NOMINAL INTERNO DO MESMO.
3 - ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO E ELETRODUTOS EMBUTIDO NO SOLO DEVERÃO TIPO PEAD (EX: KANAFLEX) COM INSTALAÇÃO DE FAIXA DE ALERTA CONFORME DETALHE .
4 - CONFIRMAR DIMENSÕES E DETALHE DO ABRIGO PARA QUADROS DE COMANDO NO PROJETO ARQUITETÔNICO ESPECIFICO.
5 - OBS: OS ELETRODUTOS DE SINAL E DE CONDUTORES ELÉTRICOS DEVERÃO ESTAR MAIS DE 40CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO. O CRUZAMENTO ENTRE OS ELETRODUTOS DE SINAL E ELÉTRICO DEVERÁ SER O MAIS PERPENDICULAR POSSÍVEL.
6 - CONDUTOR NÃO ESPECIFICADO SERÁ DE # 2,5mm².
7 - TODOS OS CONDUTORES INSTALADOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO DEVERÃO TER ISOLAÇÃO 0,6/1KV CLASSE AD7 CONFORME NBR 5410.
8 - O SISTEMA DE DRENAGEM SOBREPOSTO NESTA PLANTA É MERAMENTE ILUSTRATIVO DEVENDO SER ELABORADO UM ESTUDO/PROJETO PELO SETOR DE ENGENHARIA RESPONSÁVEL.
9 - AS PORTAS NÃO TERÃO FECHADURA E SIM CADEADO E PROTETOR DE CADEADO CONFORME PADRÃO DA ÁGUAS CUIABÁ.

R00	EMISSÃO INICIAL	19/07/2021
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA

ENGÉCKTRA PROJETOS E CONSULTORIA
RUA I, N° 105 - BAIRRO ALVORADA, EDIFÍCIO ELDORADO HILL OFFICE
SALA 21, CUIABÁ - MT, CEP 78048-487
TEL.: (0XX65) 3627-6099
EMAIL: PROJETOS@ENGECKTRA.COM.BR

ASS. RESPONSÁVEL TÉCNICO. ASS. PROPRIETÁRIO

OBRA: SANEAMENTO BOM SUCESSO.

LOCAL: ESTRADA PRAIA GRANDE, S/N°, VÁRZEA GRANDE - MT.

PROPRIETÁRIO: DAE VG.
CNPJ: 02.555.079/0001-42

AUTOR DO PROJETO: EDSON DIAS.
ENG. ELETRICISTA / SEGURANÇA DO TRABALHO CREA-MT8039/D.

PROJETO: ELÉTRICO.

ASSUNTO: ETA.
ILUMINAÇÃO E FORÇA.

ESCALA:	DATA:	DESENHO:	Nº DA FOLHA:
INDICADA.	19/07/2021	ALVARO FERREIRA.	01/10

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER USADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS RESERVADO OS DIRETOS AUTORAIS DE ACORDO COM A LEI N° 9.610 DE 19/02/98