

P7

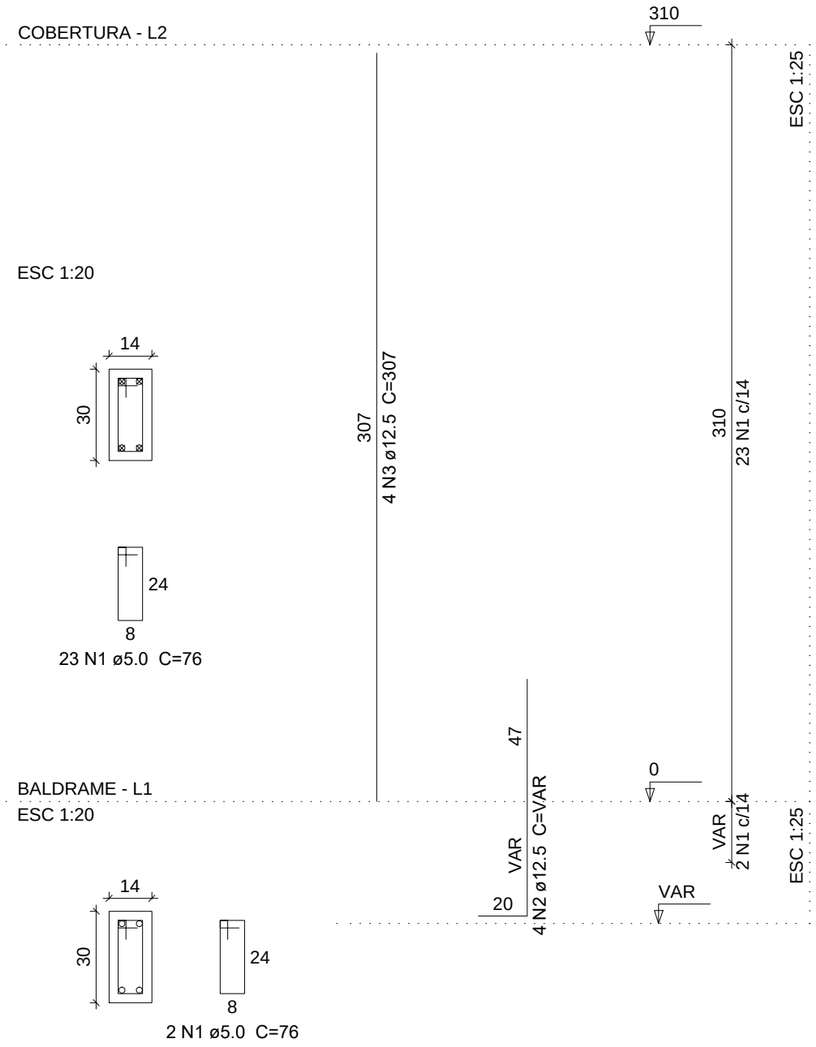

P8

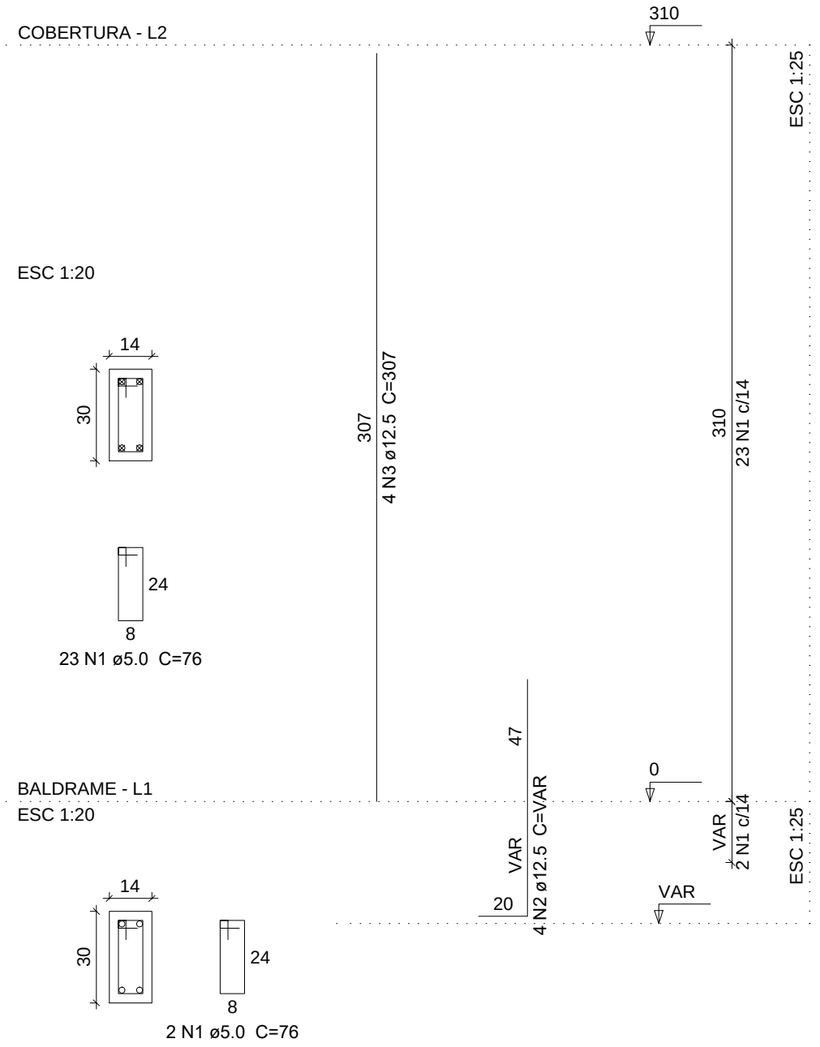

Relação do aço

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
P7	CA60	1	5.0	25	76	1900
	CA50	2	12.5	4	VAR	VAR
	CA50	3	12.5	4	307	1228
P8	CA60	1	5.0	25	76	1900
	CA50	2	12.5	4	VAR	VAR
	CA50	3	12.5	4	307	1228

Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	12.5	33.7	32.4
CA60	5.0	38	5.9

PESO TOTAL	
CA50	32.4
CA60	5.9

Vol. de concreto total (C-25) = 0.3 m³
Área de forma total = 6.34 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

RESPONSAVEL TÉCNICO	AUTOR DO PROJETO	PROJETO:	ASSUNTO:			FOLHA:
	MARCELO FRANÇA MARTINS ENGENHEIRO CIVIL CREA-GO 1014629756D	ESTRUTURAL	ARMADURA DE PILARES P7 E P8			19/23
		LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, MARINGÁ III, CRISTO REI	DATA: 16/11/2017	UNIDADE: METRO	ESCALA: INDICADA	