

S7=S8=S9=S12=S14

PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

S13

PLANTA
ESC 1:25

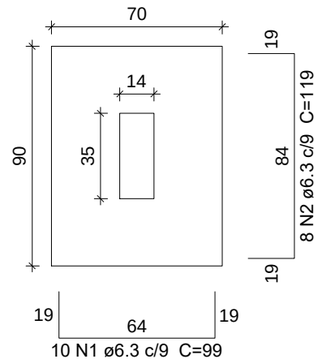

CORTE
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

Relação do aço

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
S10	CA50	1	6.3	10	114	1140
	CA50	2	6.3	9	124	1116
S13	CA50	1	6.3	10	99	990
	CA50	2	6.3	8	119	952
5xS14	CA50	1	6.3	45	99	4455
	CA50	2	6.3	40	114	4560
S15	CA50	1	6.3	13	79	1027
	CA50	2	10.0	6	122	732


Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	142.4	34.8
	10.0	7.4	4.5
PESO TOTAL			
CA50	39.4		


Vol. de concreto total (C-25) = 1.26 m³
Área de forma total = 6.34 m²

S10

PLANTA
ESC 1:25

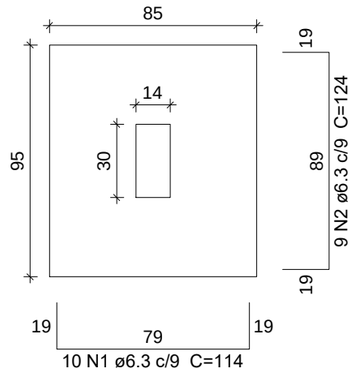


CORTE
ESC 1:25




Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

S15

PLANTA
ESC 1:25

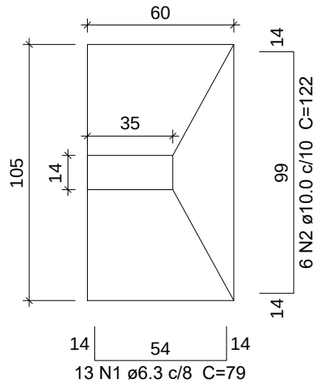

CORTE
ESC 1:25

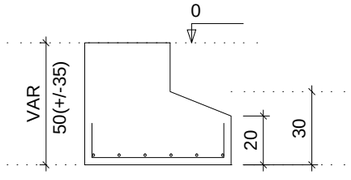

Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

RESPONSAVEL TÉCNICO	AUTOR DO PROJETO	PROJETO: ESTRUTURAL	ASSUNTO: ARMADURA SAPATA SEGUNDA FILEIRA			FOLHA: 08/23
	MARCELO FRANÇA MARTINS ENGENHEIRO CIVIL CREA-GO 1014629756D	LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, MARINGÁ III, CRISTO REI	DATA 16/11/2017	UNIDADE: METRO	ESCALA: INDICADA	