

VT5

ESC 1:50

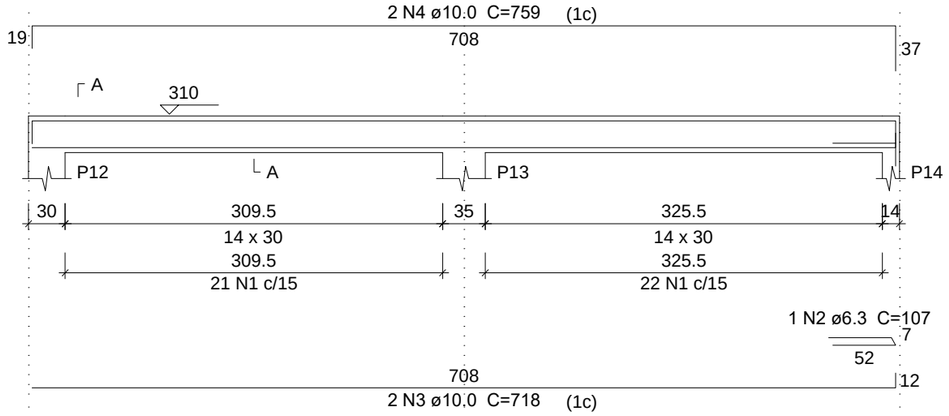


SEÇÃO A-A

ESC 1:25



VT6

ESC 1:50

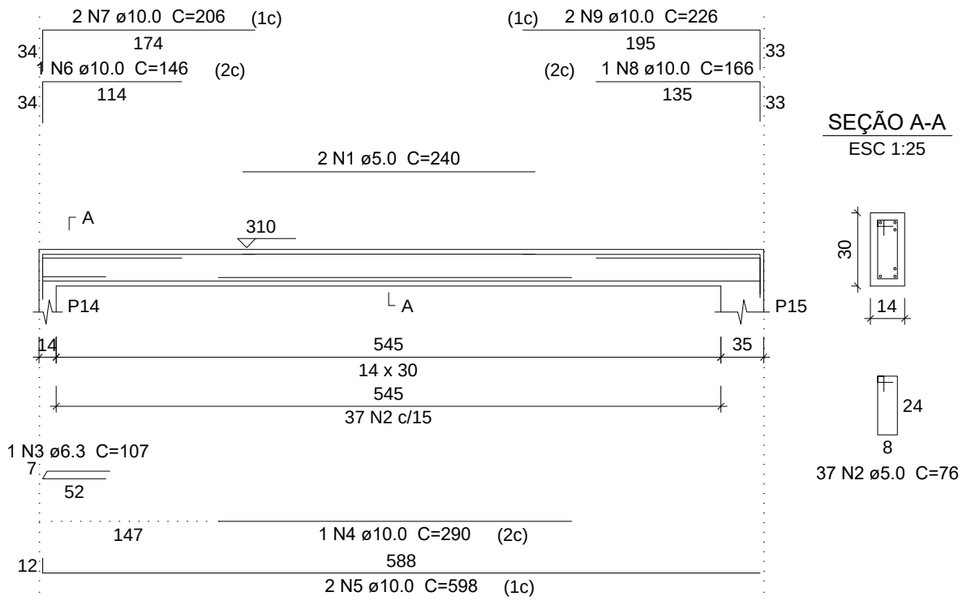

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

Relação do aço

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
VT5	CA60	1	5.0	43	76	3268
	CA50	2	6.3	1	107	107
	CA50	3	10.0	2	718	1436
	CA50	4	10.0	2	759	1518
VT6	CA60	1	5.0	2	240	480
	CA60	2	5.0	37	76	2812
	CA50	3	6.3	1	107	107
	CA50	4	10.0	1	290	290
	CA50	5	10.0	2	598	1196
	CA50	6	10.0	1	146	146
	CA50	7	10.0	2	206	412
	CA50	8	10.0	1	166	166
	CA50	9	10.0	2	226	452

Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	2.2	0.5
	10.0	56.2	34.6
CA60	5.0	65.6	10.1
PESO TOTAL			
CA50	35.1		
CA60	10.1		

Vol. de concreto total (C-25) = 0.55 m³
Área de forma total = 9.68 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

RESPONSAVEL TÉCNICO	AUTOR DO PROJETO	PROJETO: ESTRUTURAL	ASSUNTO: ARMADURA DE VIGAS SEGUNDA FILEIRA			FOLHA: 11/23
	MARCELO FRANÇA MARTINS ENGENHEIRO CIVIL CREA-GO 1014629756D	LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, MARINGÁ III, CRISTO REI	DATA 16/11/2017	UNIDADE: METRO	ESCALA: INDICADA	