S7
(ESCALA 1:25)

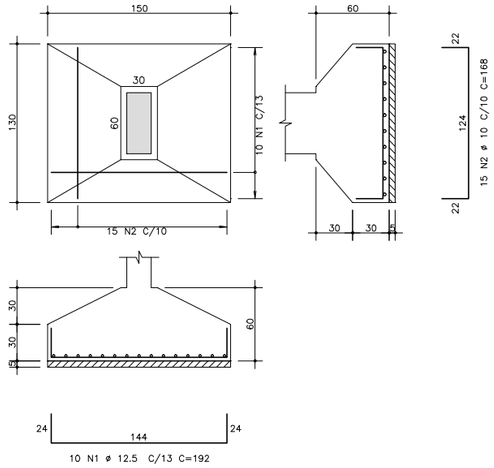

S8
(ESCALA 1:25)

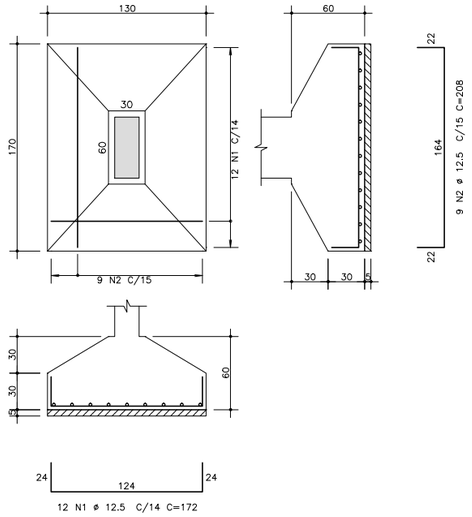

S3
(ESCALA 1:25)

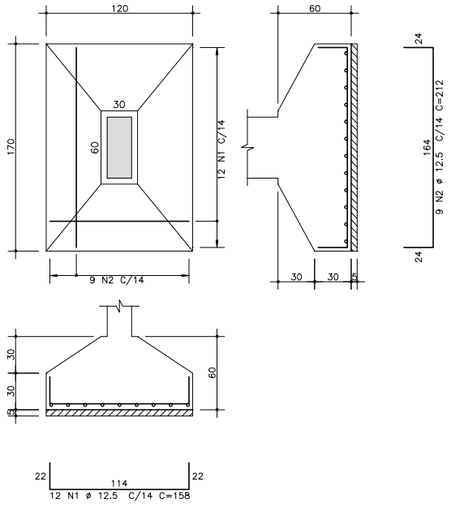

S4
(ESCALA 1:25)

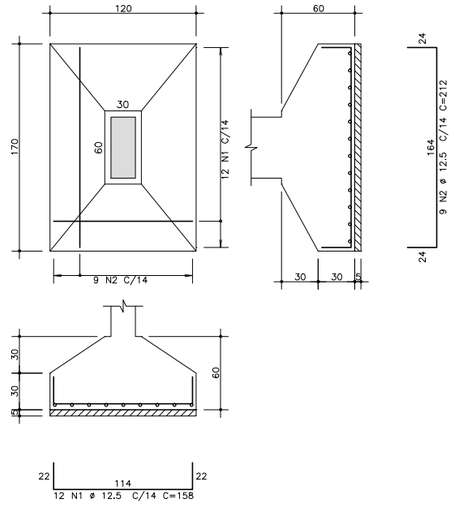

	AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
S1						
	50A	1	10	15	138	2070
	50A	2	10	10	202	2020
S2						
	50A	1	10	15	138	2070
	50A	2	10	10	202	2020
S3						
	50A	1	12.5	12	158	1896
	50A	2	12.5	9	212	1908
S4						
	50A	1	12.5	12	158	1896
	50A	2	12.5	9	212	1908
S5						
	50A	1	12.5	11	148	1628
	50A	2	12.5	8	202	1616
S6						
	50A	1	10	12	162	1944
	50A	2	10	12	158	1896
S7						
	50A	1	12.5	10	192	1920
	50A	2	10	15	168	2520
S8						
	50A	1	12.5	12	172	2064
	50A	2	12.5	9	208	1872

RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	10	145	90
50A	12.5	167	161
Peso Total	50A =		251 kg

S5
(ESCALA 1:25)

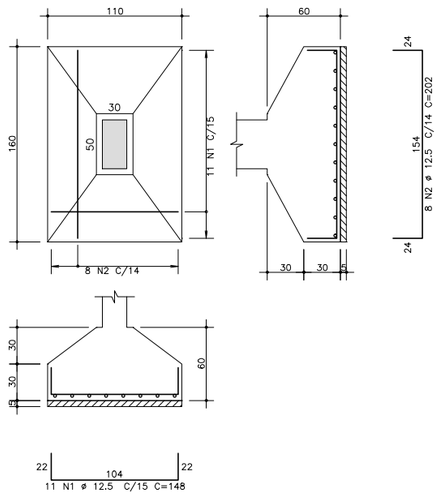

S6
(ESCALA 1:25)

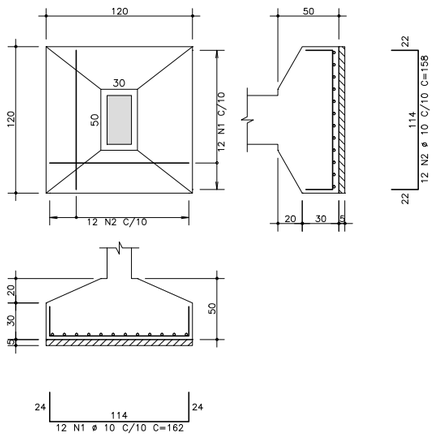

S1
(ESCALA 1:25)

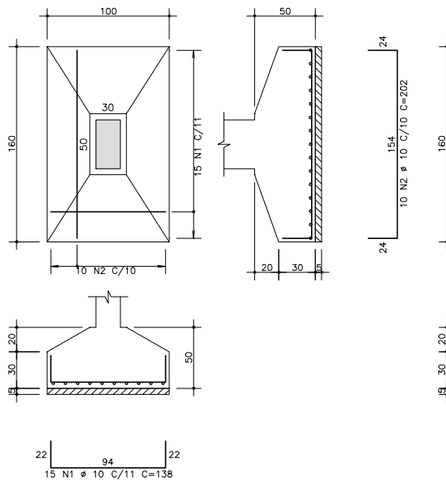

S2
(ESCALA 1:25)

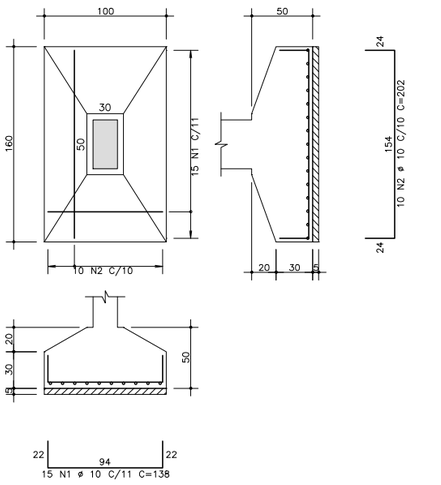

fck 250. kg/cm2 – C25

Schuring & Schuring Ltda.
Escritorio Tecnico B.E.SCHURING – Projetos de Engenharia
Av. XV de Novembro, 489 – Porto 2o. Andar – Cuiaba MT
Fone:(065) 321 9959 – Fax:(065) 623 5066 – Email – schuring@terra.com.br

PROJETO: PROJETO ESTRUTURAL

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL VARZEA GRANDE
PROJETO ORLA DO PORTO ALAMEDA JULIO MULLER

RESP. TEC. EXECUCAO:

OBRA:.
MIRANTE

END.: Alameda Julio Muller, s/n
Bairro Alameda / Varzea Grande – MT

AUTORES DO PROJETO:

Benedito Eliseu Schuring
Eng.Civil– CREA 715/D-MT

Andre Luiz Schuring
Eng.Civil– CREA 8697/D-MT

ASSUNTO:
DET ARM SAPATAS

PECAS DETALHADAS
S1 / S2 / S3 / S4 / S5 / S6 / S7 / S8

FCK: 250
ESCALA: 1:50
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA
ARQUIVO:
DATA: 27/08/2018
FOLHA No. 03