



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
COMP 2	BANCO DE CONCRETO	UN.	0,76m ALT. X 1,52X2,75		387,11
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,75	R\$ 66,75	R\$ 116,81
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,54	R\$ 20,33	R\$ 31,30
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,94	R\$ 17,72	R\$ 69,81
94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,21	R\$ 556,24	R\$ 116,81
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,21	R\$ 249,44	R\$ 52,38
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	V. TOTAL
CP-INH	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DP SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	UN.			39,14
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,79	20,07	R\$ 15,93
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,65	8,21	R\$ 5,37
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,17	14,41	R\$ 2,44
89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,08	6,19	R\$ 0,47
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,65	5,79	R\$ 3,77
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,30	11,36	R\$ 3,45
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,02	18,12	R\$ 0,30
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,01	17,60	R\$ 0,20

89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,08	10,72	R\$	0,83
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,01	7,53	R\$	0,05
89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,01	5,74	R\$	0,07
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00	10,47	R\$	0,01
89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00	16,62	R\$	0,05
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,13	4,84	R\$	0,61
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,07	4,75	R\$	0,31
89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,01	3,87	R\$	0,05
89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,05	6,42	R\$	0,29
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,04	12,61	R\$	0,48
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00	18,03	R\$	0,05
90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	0,01	12,26	R\$	0,10
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,20	6,59	R\$	1,32
90453	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	UN	0,01	3,46	R\$	0,02
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,20	13,47	R\$	2,70
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	0,01	21,08	R\$	0,19
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	UN	0,01	9,65	R\$	0,08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	V. UNIT.	QUANT.	V. TOTAL
COMP 4	PLAYGROUND	UN.			136.011,27
ITEM 07	BALANÇO COM HASTES DUPLO ASSENTO JÚNIOR.	UND.	R\$ 16.544,77	1,00	R\$ 16.544,77
ITEM 11	ARTEFATOS RECREATIVOS MULTIKIDS PREMIUM	UND.	R\$ 49.422,38	1,00	R\$ 49.422,38
ITEM 12	HASTE GAIOLA LABIRINTO	UND.	R\$ 29.149,72	1,00	R\$ 29.149,72
ITEM 13	BALANÇO MAMÃE BEBÊ	UND.	R\$ 17.267,91	1,00	R\$ 17.267,91
ITEM 14	BALANÇO VAI E VEM INCLUSIVO	UND.	R\$ 23.626,49	1,00	R\$ 23.626,49

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	V. UNIT.	QUANT.	V. TOTAL
COMP 5	ACADEMIA TERCEIRA IDADE	UN.			114.966,69
ITEM 01	TRIPLO SIMULADOR DE ESTIMULAÇÃO PARA TODOS OS MEMBROS E CERVICAL	UND.	R\$ 23.252,76	1,00	R\$ 23.252,76
ITEM 02	DUPLO SIMULADOR PARA ESTIMULAÇÃO DE QUADRIL E PERNAS	UND.	R\$ 18.327,68	1,00	R\$ 18.327,68
ITEM 03	SIMULADOR QUADRUPLO PARA FORTALECIMENTO DE TODOS OS MEMBROS	UND.	R\$ 31.169,51	1,00	R\$ 31.169,51
ITEM 04	SIMULADOR QUADRUPLO PARA MEMBROS INFERIORES	UND.	R\$ 14.762,65	1,00	R\$ 14.762,65
ITEM 05	SIMULADOR DE ALONGAMENTO	UND.	R\$ 14.761,88	1,00	R\$ 14.761,88
ITEM 06	ARTEFATO DE EQUILÍBRIO	UND.	R\$ 12.692,21	1,00	R\$ 12.692,21



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023
VALIDADE: 28/03/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIO URBANO – ARTEFATOS RECREATIVOS E ATIVIDADES SAUDÁVEIS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-JEQUITINHONHA

CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO
DO VALE DO JEQUITINHONHA

Rua Zeca Bruno, 131, SALA 1, SALA 2 - Bairro Cazuya
DIAMANTINA - MG – CEP: 39100-000

JPL METALÚRGICA IND. E COM. LTDA.

CNPJ: 33.890.604/0001-00

Endereço: Rua Santa Isabel nº 31 Jardim Gramacho
Duque de Caxias - RJ – CEP: 25051-200
Telefone: (21) 27718182
Email: licitacao@metalurgicajpl.com.br



ATI - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE	VALOR UNIT.
01	TRIPLO SIMULADOR DE ESTIMULAÇÃO PARA TODOS OS MEMBROS E CERVICAL, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 23.252,76
02	DUPLO SIMULADOR PARA ESTIMULAÇÃO DE QUADRIL E PERNAS, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 18.327,68
03	SIMULADOR QUADRUPLA PARA FORTALECIMENTO DE TODOS OS MEMBROS, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 31.169,51
04	SIMULADO QUADRUPLA PARA MEMBROS INFERIORES, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 14.762,65
05	SIMULADOR DE ALONGAMENTO, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 14.761,88
06	ARTEFATO DE EQUILÍBRIO, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 12.692,21

SUGESTÕES

Praças, Áreas de Lazer
Condomínios Residenciais
Centros Esportivos e Clínicas.



ÁREA TOTAL = 60 m²
Aprox.: 10m x 6m

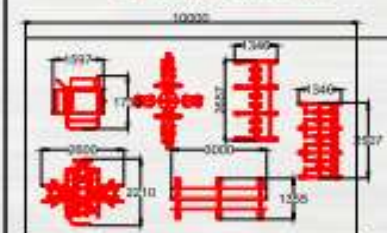

VALOR TOTAL
R\$ 114.966,69
(06 ITENS)

PLAYGROUND


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE	VALOR UNIT.
07	BALANÇO COM HASTES DUPLO ASSENTO JÚNIOR, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 16.544,77
08	BALANÇO COM HASTES DUPLOS ASSENTO INFANTIL, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 17.953,64
09	BALANÇO COM HASTES QUADRUPLOS KIDS, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 25.047,93
10	ARTEFATO RECREATIVO MULTI KIDS STANDART, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 30.620,93
11	ARTEFATOS RECREATIVOS MULTIKIDS PREMIUM, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 49.422,38
12	HASTE GAIOLA LABIRINTO, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 29.149,72

SUGESTÕES

Praças, Áreas de Lazer
Condomínios Residenciais
Centros Esportivos, Escolas, Etc.



ÁREA TOTAL = 168 m²
Aprox.: 14m x 12m



VALOR TOTAL:
R\$ 138.118,44
(06 ITENS)

PLAYGROUND ACESSIBILIDADE*

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE	VALOR UNIT.
13	BALANÇO MAMÃE BEBÊ, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 17.267,91
14	BALANÇO VAI E VEM INCLUSIVO, CONFORME DESCRITIVO NO TR.		100	R\$ 23.626,49

SUGESTÕES

Praças, Praias, Lagoas
Condomínios populares
Centros esportivos
Escolas

