
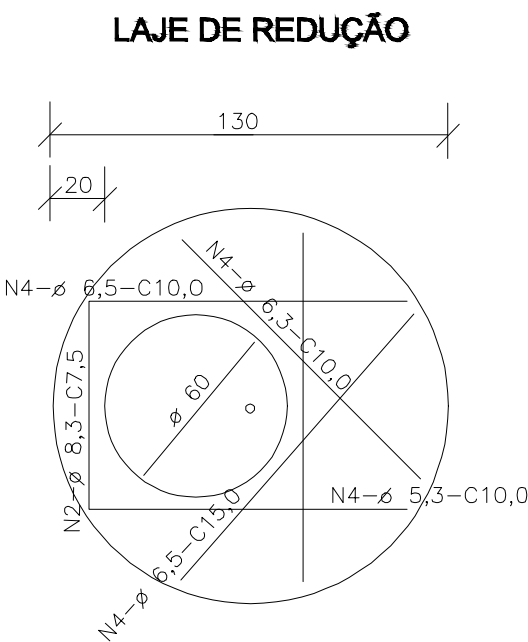
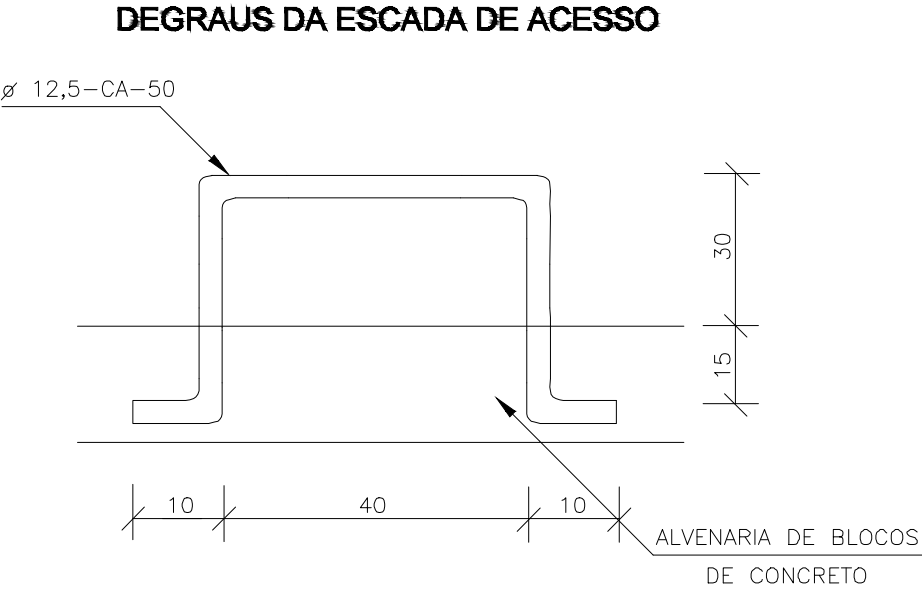


CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA

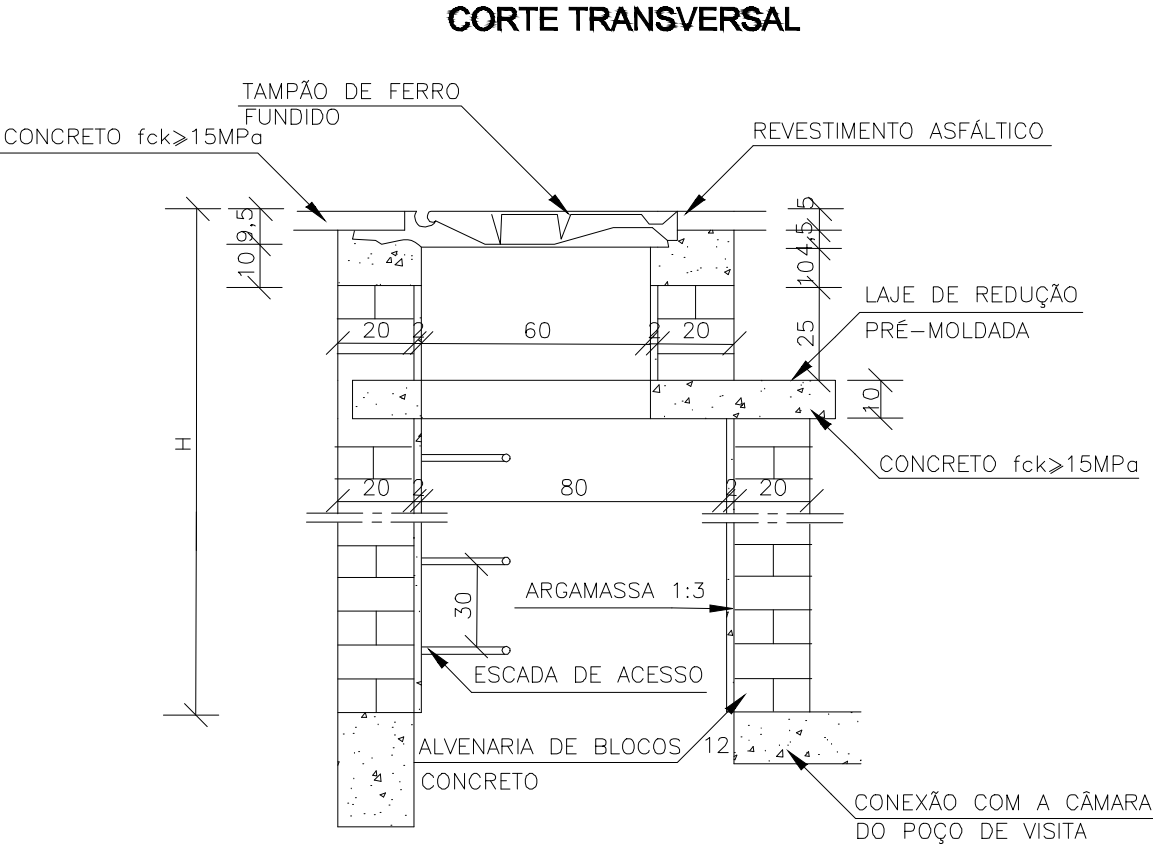

QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA CHAMINÉ E ACESSÓRIOS							
CÓDIGO	H	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	ARGAMASSA 1:3 (m³)	FORMAS (m²)	AÇO CA-50 (kg)	CONCRETO $f_{ck} \geq 15MPa$ (m³)	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (kg)
CPV01	100	3,93	0,06	2,59	5,4	0,190	104
CPV02	150	5,57	0,09	2,59	5,4	0,190	104
CPV03	200	7,20	0,11	2,59	5,4	0,190	104
CPV04	250	8,84	0,14	2,59	5,4	0,190	104
CPV05	300	10,47	0,16	2,59	5,4	0,190	104
CPV06	350	12,11	0,19	2,59	5,4	0,190	104
CPV07	400	13,74	0,21	2,59	5,4	0,190	104

- NOTAS:
- 1 – Dimensões em cm;
 - 2 – Armaduras da laje de redução em aço ca-50.
 - 3 – A fixação do degrau deverá ser em GROUT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

		Schuring & Schuring Ltda. Escritório Técnico B.E.SCHURING - Projetos de Engenharia Av. XV de Novembro, 489 - Porto 2o. Andar - Cuiabá MT Fone: (065) 321 9959 - Fax: (065) 623 5066 - Email - schuring@terra.com.br	
PROJETO VIÁRIO	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Av. Castelo Branco, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande - MT	
	RESP. TEC. EXECUÇÃO:	OBRA: VIÁRIO MARINGÁ	
	END.:	Bairro Maringá, Várzea Grande - MT	
	AUTORES DO PROJETO:	ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM	
	FICAS DETALHADAS: DETALHAMENTO CHAMINÉ DOS POSTOS DE VISITA		
FIC:		DIRETOS AUTORIZADOS RESERVADOS	DATA: 06/09/2018
ESCALA: 1/1 escala		VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA	FOLHA No: 18