

P5

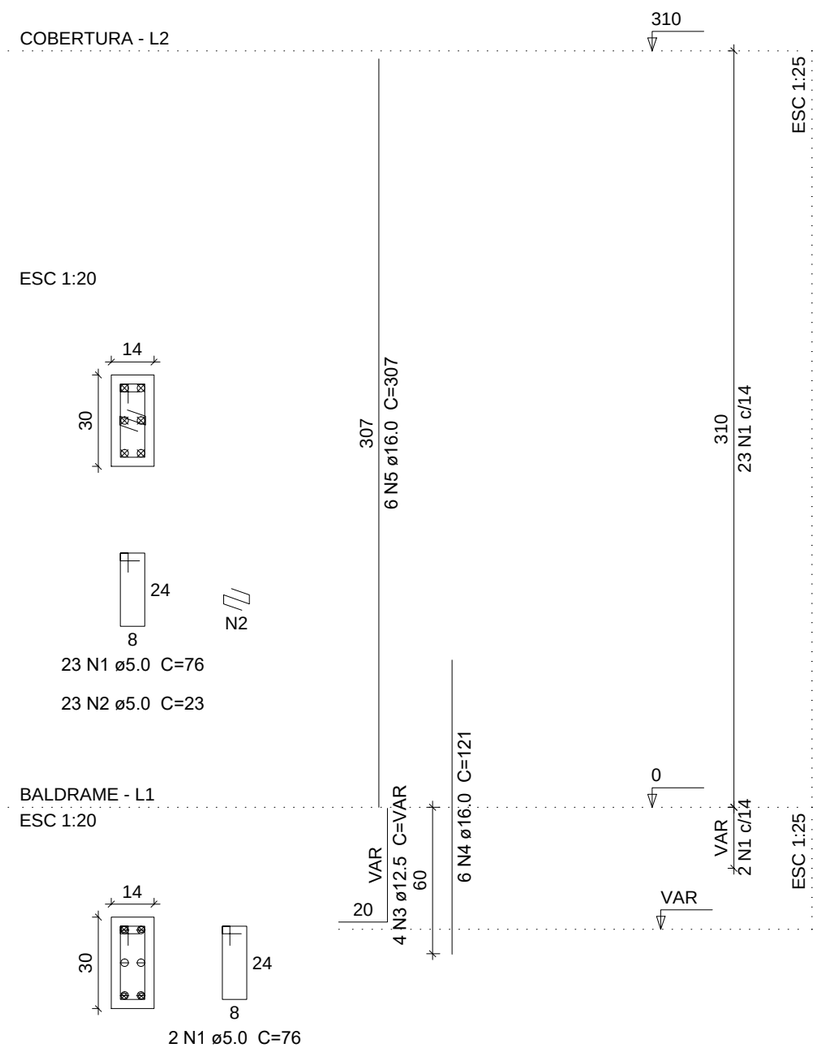

P6

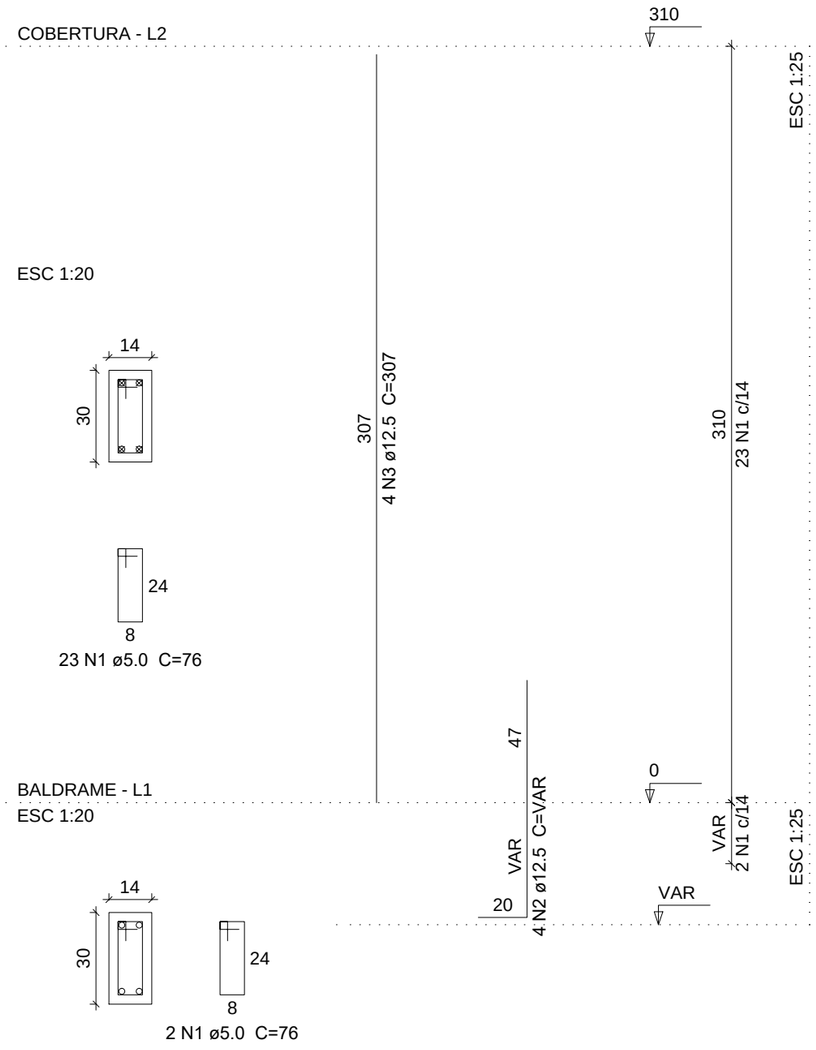

Relação do aço

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
P5	CA60	1	5.0	25	76	1900
	CA60	2	5.0	23	23	529
	CA50	3	12.5	4	VAR	VAR
	CA50	4	16.0	6	121	726
	CA50	5	16.0	6	307	1842
P6	CA60	1	5.0	25	76	1900
	CA50	2	12.5	4	VAR	VAR
	CA50	3	12.5	4	307	1228

Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	12.5	19.4	18.7
	16.0	25.7	40.5
CA60	5.0	43.3	6.7

PESO TOTAL	
CA50	59.2
CA60	6.7

Vol. de concreto total (C-25) = 0.3 m³
Área de forma total = 6.34 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

RESPONSAVEL TÉCNICO	AUTOR DO PROJETO	PROJETO:	ASSUNTO:	FOLHA:
	MARCELO FRANÇA MARTINS ENGENHEIRO CIVIL CREA-GO 1014629756D	ESTRUTURAL	ARMADURA DE PILARES P5 E P6	18/23

LOCALIZAÇÃO:	DATA	UNIDADE:	ESCALA:
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, MARINGÁ III, CRISTO REI	16/11/2017	METRO	INDICADA